Een Zweedse stuga, opnieuw ingericht

Woonkamer-keuken, nieuw voorportaal en toegang tot het slaapvertrek boven



HET ONTWERP

Zweeds rood buiten. Warm wit en natuurlijk hout binnen.

Een compacte stuga met een nieuwe entree, een rechte keuken en een robuuste rechte trap op de bestaande plek.

Dit boek bundelt het gekozen ontwerp. De beelden zijn sfeerimpressies; de plattegrond legt de bedoelde indeling vast.

Het vastgelegde ontwerp

Alle aanpassingen uit het ontwerpoverleg samengebracht

01 Bestaande ruimte behouden

Het woongedeelte is opgegeven als 4,70 m breed en 4,20 m diep. De bestaande doorgang linksachter naar slaapkamer en badkamer blijft op zijn huidige plek.

02 Een nieuw voorportaal

Een gesloten entree van 2,00 x 2,00 m komt midden voor het huis. De buitenste voorwand krijgt een centrale voordeur met links en rechts een smal raam. Een opening verbindt de entree met de woonkamer.

03 Rechte trap en rechte keuken

De trap blijft direct rechts naast de bestaande doorgang. De trap loopt in een rechte lijn omhoog naar het midden onder de nok. Rechts ervan staat een recht keukenblok tegen dezelfde achterwand.

04 Afwerking en buitenkant

Het plafond krijgt mes-en-groefplanken in RAL 9010. De gevel wordt Zweeds rood met witte accenten. Het bestaande afdak aan de linkerkant vervalt volledig.

Indeling van het woongedeelte

Detail woonkamer en voorportaal | de volledige plattegrond volgt verderop



DE LOOPROUTE

Voordeur > entree > woonkamer > bestaande doorgang naar slaapkamer en badkamer.

De keuken staat uitsluitend tegen de achterwand, rechts van de trap. De zijwand blijft vrij van keukenblokken.

De trap heeft een rechte looplijn zonder draai. Boven sluit hij aan op een compact plateau met hekwerk naar het slaapvertrek.

Buitencontour op verhouding van de opgegeven maten. Wanddiktes, meubelmaten, traplengte en openingen zijn indicatief. Het plateau ligt boven en is hier niet als vloer getekend.

Zweeds rood en een nieuwe entree

Recht vooraanzicht | het afdak links komt volledig te vervallen



Centraal voorportaal met eigen puntdak, een voordeur en twee smalle ramen in de buitenste voorwand. De gevelverhoudingen in de impressie zijn indicatief; de opgegeven breedtes zijn 4,70 m en 2,00 m.

Het voorportaal als echte uitbouw

Een extra hal van 2,00 x 2,00 m tussen buiten en woonkamer



ENTREE

Het kleine puntdak sluit in vorm en afwerking aan op het hoofddak.

De voordeur en de twee ramen zitten aan de buitenzijde van de uitbouw. Achter deze voorwand ligt de hal.

Vanuit de hal loopt de route via de bestaande gevelopening door naar de woonkamer. De aansluiting van dak en gevel moet bouwkundig worden uitgewerkt.

Binnenkomen: trap en rechte keuken

Zicht vanaf de voorzijde naar de bestaande achterwand



De bestaande doorgang blijft links. Direct daarnaast staat de robuuste rechte trap, met bovenaan een compact plateau met hekwerk. Het keukenblok staat in een rechte lijn tegen dezelfde wand, rechts van de trap.

Terugkijken naar de voorkant

Zicht vanaf de bestaande doorgang door de woonkamer naar het nieuwe voorportaal



De open verbinding maakt het voorportaal onderdeel van de aankomst in huis. De voordeur ligt aan het einde van de hal. Bank, eettafel, vloer en accessoires zijn een inrichtingsvoorstel; de centrale looproute blijft vrij.

Trap, bovenplateau en afwerking

De gekozen uitstraling als leidraad voor de verdere uitwerking



RECHTE TRAP OP DE BESTAANDE PLEK

Een enkele rechte trap zonder draai. Het kleine plateau geeft toegang tot het slaapvertrek boven. De illustratie bepaalt de uitstraling, niet de definitieve trapmaten.

Plafond

Mes-en-groefplanken, RAL 9010.

Trap en hekwerk

Robuust hout, natuurlijke afwerking; verticale spijlen.

Gevel

Zweeds rood; exacte verf en kleurstaal nog kiezen.

Accenten buiten

Witte kozijnen, boeidelen en hoekafwerking.

Keuken


Recht blok; lichte fronten en houten werkblad als voorstel.

Vloer en wanden

Lichte houtvloer en warm witte wandafwerking als voorstel.

De volledige begane grond

Voorportaal, woonkamer en achterste ruimte in een doorlopende schematische plattegrond

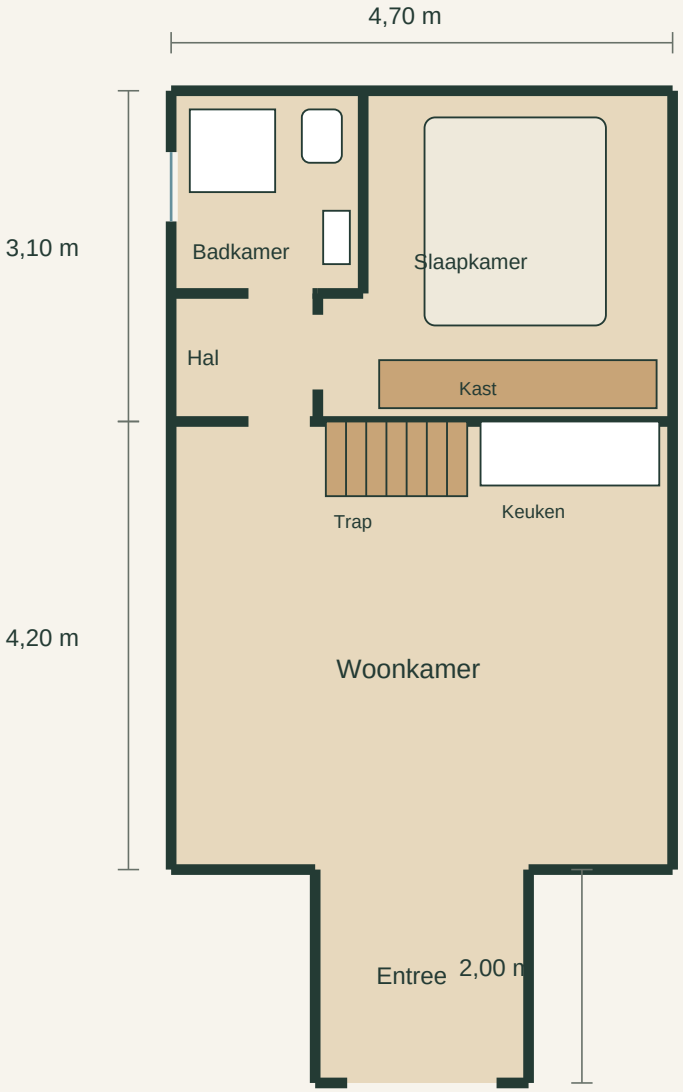

EEN HUIS, DRIE ZONES

De woonkamer en achterste ruimte zijn beide 4,70 m breed. Samen zijn ze 7,30 m diep. Met het voorportaal is de totale diepte langs de middenas circa 9,30 m.

Via de bestaande doorgang links kom je in het halletje: rechts naar de slaapkamer, rechtdoor naar de badkamer. Er is geen rechtstreekse opening tussen woonkamer en slaapkamer.

De wand bij het halletje is naar links verschoven tot het doorgangskozijn. De badkamer behoudt de eerdere breedte; de slaapkamer krijgt een extra nis bij de entree.

Alleen de linkerzijwand van de badkamer heeft het aangegeven buitenraam. De achterwand is dicht. Tekening op verhouding; kozijnmaten, wanddiktes en inrichting zijn indicatief.

Slaapkamer, halletje en badkamer

De laatste aangepaste indeling, inclusief dichte achterwand en verplaatste halwand





Slaapkamer — met extra nis bij de entree



Halletje — rechts slaapkamer, rechtdoor badkamer

*Wand bij hal verschoven tot het doorgangskozijn; definitieve binnenmaten nog inmeten.

De achterste ruimte uitgewerkt

Vastgelegde keuzes en maten voor de verdere uitwerking

01 Buitencontour en slaapkamer

De achterste ruimte is opgegeven als 4,70 x 3,10 m. De hoofdruimte van de slaapkamer is 2,90 x 3,10 m; door de verschoven wand krijgt de kamer onderaan een extra nis.

02 Een smaller halletje

De scheidingswand naast het halletje schuift naar links tot het rechterkozijn van de bestaande doorgang. Rechts in het halletje zit de slaapkamerdeur; rechtdoor ligt de badkamer.

03 Gesloten wand met kast

De wand tussen woonkamer en slaapkamer blijft volledig dicht. Aan de slaapkamerzijde staat hier een kast met schuifdeuren. De kast en het bed worden nog op vrije loopruimte afgestemd.

04 Ramen en badkamer

De twee eerder getekende ramen in de achterwand zijn verwijderd. Het bestaande buitenraam in de linkerzijwand van de badkamer blijft behouden. Douche, toilet en wastafel zijn een inrichtingsvoorstel.

De verdeling van circa 1,20 m haldiepte en circa 1,90 m badkamerdiepte blijft een voorstel. Definitieve binnenmaten, kastdiepte en deurmaten volgen na inmeten.

De slaapvide boven de achterste ruimte

Twee lage bedden onder het schuine dak | dezelfde voetafdruk als slaapkamer en badkamer



LAAG EN COMPACT

De vide is 4,70 m breed en 3,10 m diep. De opgegeven hoogte is slechts 1,70 m; hier behandeld als de maximale hoogte onder de nok.

Twee lage eenpersoonsbedden van bijvoorbeeld 90 x 200 cm liggen in de lengterichting, aan weerszijden van de middenroute.


De toegang ligt aan de voorzijde bij het plateau boven de rechte trap. Het hekwerk beschermt de open rand bij de aankomst.

De afbeelding toont de sfeer. Dakhelling, balken, hekwerkhoogte en vrije doorgang moeten nog worden ingemeten en afgestemd.

De lage ruimte in plattegrond en doorsnede

De 1,70 m is voorlopig als maximale vrije hoogte onder de nok aangehouden


PLATTEGROND

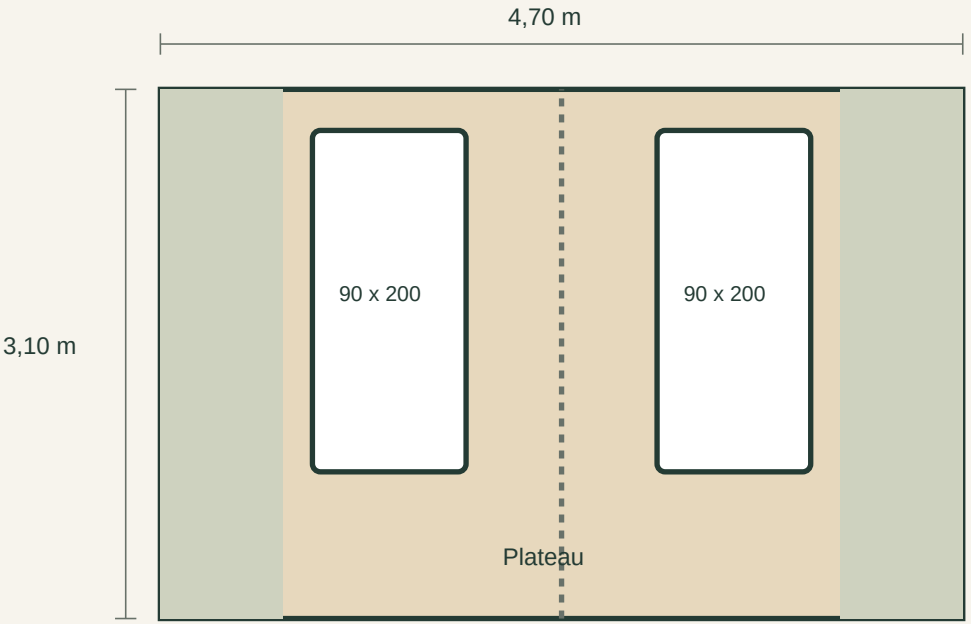

Twee voorgestelde lage bedden. Middenroute en plateau vrijhouden; de lage stroken onder het dak zijn beperkt bruikbaar.

DWARSDOORSNEDE

Dwars op de nok, over de breedte van de vide

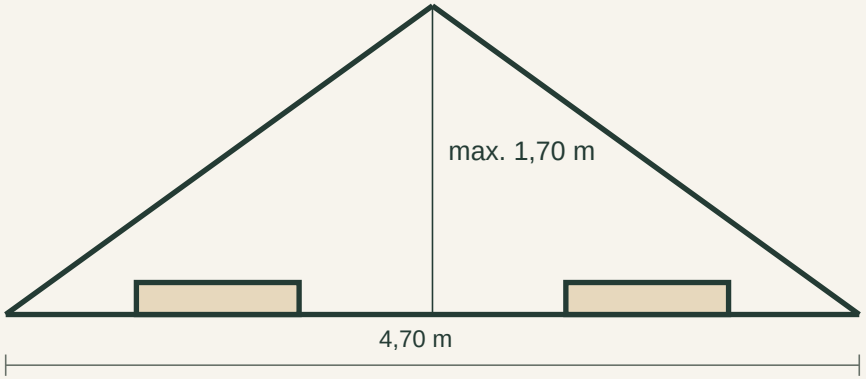

Schematische daklijn. De werkelijke dakhelling, knieschotten en positie van balken zijn nog niet bekend.

BELANGRIJK VOOR DE INDELING

Bij een maximale hoogte van 1,70 m is dit een lage slaapvide. Naar de zijkanten neemt de vrije hoogte af. De volledige vloermaat is daarom niet hetzelfde als vrij bruikbare loopruimte. Bedhoogte, toegang en hoofdruimte moeten samen worden gecontroleerd.

Van concept naar uitvoering

Dit ontwerpboek legt de wensen vast en geeft richting aan de bouwkundige uitwerking

BEVESTIGD IN HET ONTWERP

Woonruimte 4,70 x 4,20 m; achterste ruimte 4,70 x 3,10 m; voorportaal 2,00 x 2,00 m; bestaande doorgang behouden; rechte trap op bestaande plek; bovenplateau met hekwerk; slaapvide 4,70 x 3,10 m met twee bedden en opgegeven hoogte 1,70 m; rechte keuken op de trapwand; plafond RAL 9010; Zweeds rode gevel; afdak links verwijderen.

NOG IN TE METEN EN UIT TE WERKEN

Ruimte en openingen

Controle van binnen- of buitenmaten, wanddiktes, gevelopening, ramen, deuren en positie van de bestaande doorgang.

Trap en bovenverdieping

Verdiepingshoogte, traphelling, aantrede, breedte, hoofdruimte, plateau, hekwerk en veilige toegang tot het slaapvertrek.

Constructie en aansluitingen

Draagkracht, bevestiging van trap en plateau, fundering van het voorportaal en aansluitingen van gevel, dak en waterafvoer.

Keuken en comfort

Definitieve apparaten, werkbladlengte, water, afvoer, elektra, ventilatie, verwarming en isolatie.

Basis: door de eigenaar aangeleverde foto's, maten en correcties, met de goedgekeurde sfeerbeelden. Dit is een conceptontwerpboek en geen uitvoerings-, constructie- of vergunningstekening. Afmetingen en technische oplossingen moeten ter plaatse worden gecontroleerd.